ALPINE®

Driving Mobile Media Innovation

KATALOG PRODUKTÓW 2018 – 2019

Najwyższej jakości rozwiązania dla samochodów Audi

Audi A4 / A5

Jeśli jesteś właścicielem modelu A4 lub A5 bez oryginalnego systemu nawigacyjnego, jest to idealna rozbudowa do Twojego samochodu. Dodaj nawigację iGO Primo Nextgen, funkcję zgodności z Apple CarPlay i Android Auto, Bluetooth®, radio cyfrowe DAB+, funkcję wideo USB i 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i inne funkcje do twojego Audi.

Kompatybilny	A4 / S4 / RS4 (8K), A5 / S5 / RS5 (8T) oraz kabriolet A5 (8F) LHD z lat modelowych 2007 – 2015 • Dostępna jest również wersja RHD
Niekompatybilny	Pojazdy z nawigacją MMI i Navigation Plus

X702D-A4
Najwyższej jakości system nawigacyjny

7" | Made for iPod iPhone | Works with Apple CarPlay | androidauto | Spotify | TomTom Maps | 3 lata darmowych aktualizacji | dab+ | Bluetooth

Audi Q5

X702D-Q5 daje właścicielom samochodów Audi Q5 dostęp do szerokiej kompatybilność multimedialnej, najwyższej jakości technologii nawigacji oraz możliwość obsługi 7-calowego ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości. Wszystkie komponenty systemowe są zaprojektowane w taki sposób, aby idealnie pasowały do istniejących miejsc montażu i były zintegrowane z systemami elektronicznymi pojazdu.

Kompatybilny	Q5 / SQ5 (8R) model z lat 2009 – 2016
Niekompatybilny	Pojazdy z nawigacją MMI lub Navigation Plus • Wersja RHD niedostępna

X702D-Q5
Najwyższej jakości system informacyjno-rozrywkowy

7" | Made for iPod iPhone | Works with Apple CarPlay | androidauto | Spotify | TomTom Maps | 3 lata darmowych aktualizacji | dab+ | Bluetooth

Najwyższej jakości rozwiązania dla samochodu Volkswagen Golf

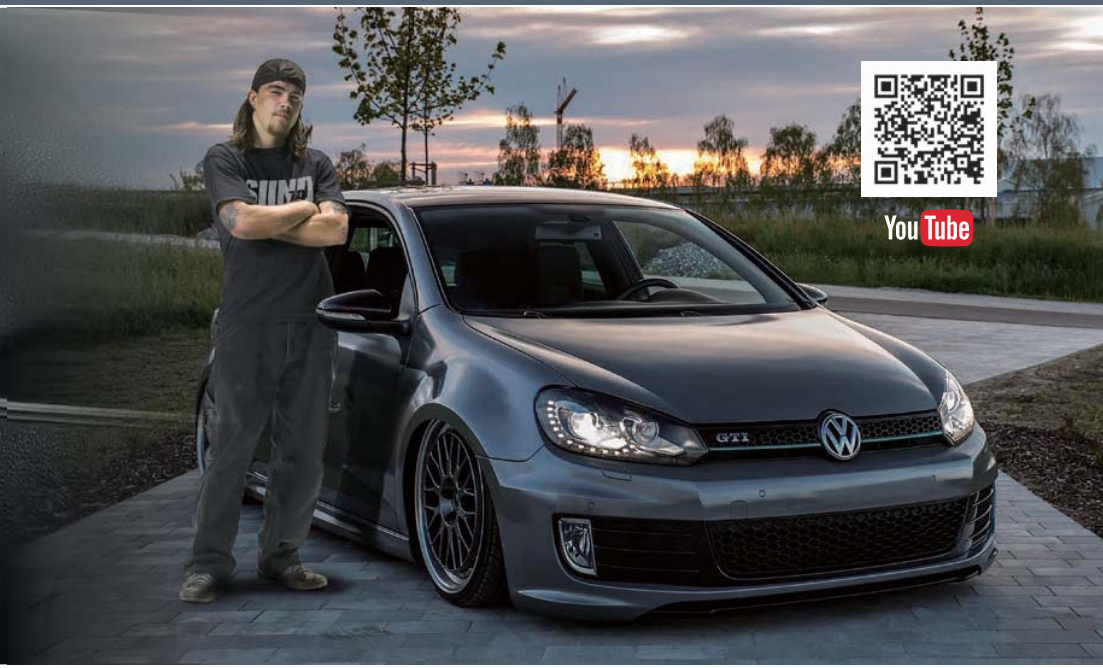

Volkswagen Golf 7

9-calowy system Alpine Style do samochodu Golf 7: można wybierać pomiędzy modelem z wbudowaną nawigacją iGo Primo NextGen lub modelem bez nawigacji. Oba systemy zawierają funkcje Android Auto i Apple CarPlay i umożliwiają integrację z samochodem VW Golf 7.

Kompatybilny	Golf 7 / GTI / GTD / R (AU), model 2012 – 2016
Niekompatybilny	Golf 7 GTE / eGolf / Sportsvan

X902D-G7
Najwyższej jakości system nawigacyjny

i902D-G7
Najwyższej jakości system multimedialny

Volkswagen Golf 6

Dla modelu Golf 6 w ofercie znajduje się ten sam system drugiej generacji Alpine Style co dla modelu Golf 7. Ciesz się idealną synchronizacją z funkcjami łączności, w tym Apple CarPlay i Android Auto oraz cyfrowym radiem DAB+.

Kompatybilny	Golf 6 / GTI / GTD / R (A5) Limuzyna 2008 – 2012, Wersja 2009 – 2013, Kabriolet 2011 – 2016
Niekompatybilny	Cross Golf / Golf Plus

X902D-G6
Najwyższej jakości system nawigacyjny

i902D-G6
Najwyższej jakości system multimedialny

Volkswagena Polo

Nasz nowy 8-calowy zestaw instalacyjny do Volkswagena Polo (w połączeniu z nowym X802D-U) oferuje system nawigacji ze strzałką zawierającą wskazówki zakręt po zakręcie na wielofunkcyjnym wyświetlaczu, zsynchronizowany z trybem DAB+ oraz kompatybilnym z aplikacjami Android Auto i Apple CarPlay.

Kompatybilny	Polo 5 / GTI (6C), model 2014 – 2017
Niekompatybilny	Pojazdy z systemem dźwiękowym Beats / modelem „Sound”

X802D-U
Najwyższej jakości system nawigacyjny

8" · Works with Apple CarPlay · androidauto · Spotify · 3 Lata Darmowych Aktualizacji Map · dab+ · HDMI

KIT-X802POLO
Zestaw instalacyjny dla modelu X802D-U

SEAT Leon

Nowy system jest wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy i specjalnie zaprojektowaną obudowę 1 DIN, którą można zainstalować w modelu SEAT Leon. W modelu Leon korzystaj z funkcji radia cyfrowego DAB+, Android Auto, Apple CarPlay, USB i HDMI oraz strumieniowania audio za pośrednictwem Bluetooth®.

Kompatybilny	Leon 3 / ST / SC / SC Cupra (5F), model 2012 – 2016
Niekompatybilny	Pojazdy z SEAT Sound System i systemem rozpoznawania znaków drogowych

iLX-702LEON
Najwyższej jakości system multimedialny

7" · Works with Apple CarPlay · androidauto · Spotify · dab+ · HDMI

YouTube

ALPINE STYLE

Skoda Octavia 3

Wyposażenie modelu Skoda Octavia zawiera systemy Alpine Style drugiej generacji. Można wybierać pomiędzy modelem z wbudowaną nawigacją iGo Primo NextGen lub modelem bez nawigacji.

Kompatybilny	Octavia 3 / RS (5E) rok modelowy 2012 i nowszy
Niekompatybilny	Pojazdy z systemem E-Call

i902D-OC3
Najwyższej jakości system multimedialny

9" | Works with Apple CarPlay | android auto | Spotify | dab+ | HDMI

X902D-OC3
Najwyższej jakości system nawigacyjny

9" | Works with Apple CarPlay | android auto | Spotify | TomTom | 3 lata darmowych aktualizacji | dab+ | HDMI

BMW 3 (E46)

Kompatybilny	BMW E46 z oryginalnym systemem nawigacyjnym (Business). Pojazdy z oryginalnym magnetofonem kasetowym albo radioodtwarzaczem CD będą wymagały montażu dodatkowych części z BMW. Pojazdy z systemem dźwiękowym BMW mogą wymagać dodatkowego interfejsu.

iLX-702E46
System multimedialny klasy Premium

7" | Works with Apple CarPlay | android auto | Spotify | dab+ | HDMI

KWE-E46EXT
Wymagane do modeli BMW E46 z oryginalnym odbiornikiem radiowym/ nawigacją w bagażniku.

Smart Fortwo/Forfour

Zestaw pozwala na instalację INE-W710D or iLX-702D w samochodzie Smart Fortwo i Forfour (453). Wyposaż swojego SMARTA w funkcje Apple CarPlay, Android Auto, cyfrowe radio DAB+ i wiele więcej.

KIT-W997SMTB + iLX-702D
Zestaw systemu do samochodów Smart (czarny)

7" | Works with Apple CarPlay | android auto | Spotify | dab+ | HDMI

KIT-W997SMTW + iLX-702D
Zestaw systemu do samochodów Smart (biały)

7" | Works with Apple CarPlay | android auto | Spotify | dab+ | HDMI

Mercedes-Benz Sprinter

Gigantyczny 9-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości X902D-S906 zadziwia doskonałą jakością obrazu map nawigacji, menu i wideo. Co najważniejsze: instalacja nie zajmuje dolnej kieszeni w desce rozdzielczej. Alpine oferuje opcjonalny odtwarzacz DVD lub nawet możliwość zamontowania w tym miejscu konsoli do ładowania smartfonów standardu Qi.

Kompatybilny	Mercedes-Benz Sprinter 906 rok modelowy 2013 i nowszy

X902D-S906
Najwyższej jakości system nawigacyjny

Mercedes-Benz Vito (447)

Zmodernizuj swojego Mercedesa-Benza Vito (447) montując tę nowoczesną nawigację i system info-rozrywki. Model X902D-V447 oferuje wspaniały 9-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości z radiem cyfrowym DAB+, system nawigacji iGO z mapami 48 krajów i z trzy letnią bezpłatną aktualizacją map.

Kompatybilny	Mercedes-Benz Vito 447 rok modelowy 2014 i nowszy

X902D-V447
Najwyższej jakości system nawigacyjny

FIAT Ducato

Najwyższej jakości system nawigacyjny Alpine Style dla modelu Ducato 3 zapewnia łączność z Apple Carplay, Android Auto. Obsługuje bazę danych map TomTom zawiera oprogramowanie dla aut dostawczych i przez 3 lata oferuje darmowe aktualizacje map.

Kompatybilny	Fiat Ducato III (250) 06/2006 – 2011 • Fiat Ducato III Facelift (250) 2011 – 2014 • Fiat Ducato III (290) 2014 – 2016 • Fiat Ducato III* (290) 2017 i nowsze • Citroën Jumper / Relay (250) 06/2006 i nowsze • Peugeot Boxer II (250) 2011 i nowsze • Do kamperów z fabrycznym radiem 2 DIN, wymagany jest zestaw KIT-902DU-BT • Do kamperów z fabryczną nawigacją, wymagany jest zestaw KIT-902DU-NV

* Niektóre funkcje, takie jak asystent pasa ruchu, czujniki parkowania itd. nie są w tej chwili obsługiwane.

i902D-DU
Najwyższej jakości system multimedialny

X902D-DU
Najwyższej jakości system nawigacyjny

Iveco Daily

Model X902D-ID idealnie pasuje do stylistyki wnętrza samochodu Iveco Daily. 9-calowy ekran wysokiej rozdzielczości jest łatwo dostępny z obu foteli przednich. Mapy nawigacji, menu i inne treści są doskonale widoczne, nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Zawiera oprogramowanie dla aut dostawczych.

Kompatybilny	Iveco Daily VI Euro 5 rok modelowy 2014 i nowszy • Iveco Daily VI Euro 6 rok modelowy 2014 i nowszy

X902D-ID
Najwyższej jakości system multimedialny

Freestyle od Alpine: Dostosuj swoją deskę rozdzielczą

FREESTYLE by ALPINE

Ty masz pomysł, my mamy system: Opcja Freestyle od Alpine oferuje wszystkie komponenty potrzebne do instalacji niestandardowej. Oferujemy system Freestyle z konfiguracją 9- i 7-calowego ekranu dotykowego. Włącz w swoją jazdę Apple CarPlay, Android Auto i wiele innych funkcji, które dotychczas nie były po prostu obsługiwane przez żaden system.

1 przykład systemu Freestyle: Fiat 500 Abarth

X902D-F

9"

SYSTEM NAWIGACJI FREESTYLE Z 9-CALOWYM EKRANEM

- Ekran dotykowy WVGA 9" (23cm)
- Współpraca z systemem Apple CarPlay
- Kompatybilny z systemem Android Auto
- Odtwarzanie dwustrefowe (HDMI)
- Funkcje odtwarzania FLAC (kompatybilne z opcjami 24/96 i 24/192)
- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Wbudowany tuner DAB+
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Odtwarzanie plików WMA/MP3/AAC
- Funkcje odtwarzania MP4 (USB)
- Funkcja BASS ENGINE SQ
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- Podwójny 9 pasmowy korektor parametryczny
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Zwrotnica
- Kompatybilny z GPS i Glonass
- Nawigacja iGO Primo Nextgen
- Mapy TomTom 48 krajów
- 3 lata bezpłatnych aktualizacji map
- Ikony punktów orientacyjnych i map miast 3D
- Antena GPS/Glonass w zestawie
- Wejście / wyjście HDMI
- Odtwarzanie wideo USB
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Wejście kamery bezpośredniej
- Obsługa interfejsu magistrali danych pojazdu
- 1 tylne wejście A/V
- Zapobiegający kradzieży kod bezpieczeństwa
- Do wyboru są trzy rodzaje interfejsu
- W zestawie kabel USB
- Obsługa tunera DVB-T
- W dostępie opcjonalny odtwarzacz DVD

X702D-F

SYSTEM NAWIGACJI FREESTYLE Z 7-CALOWYM EKRANEM

7"

Wersja systemu Freestyle z 7-calowym ekranem. Wszystkie inne funkcje i dane techniczne są takie same jak dla X902D-F.

Wymienne klawisze

2 panele klawiszy mogą być zainstalowane poziomo lub pionowo, w zależności od położenia montażu. Dzięki wymiennym klawiszom ich położenie może również być przypisane indywidualnie.

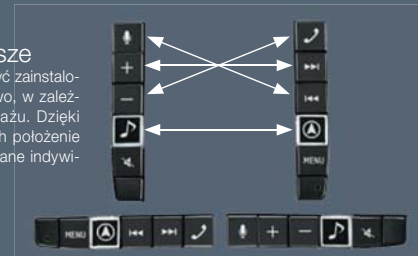

Podświetlenia z możliwością dostosowania

Możesz z łatwością wybierać wśród 6 kolorów podświetlenia, aby dopasować system Freestyle do podświetlenia tablicy rozdzielczej.

Darmowe aktualizacje map w ciągu pierwszych 3 lat!

W ciągu pierwszych 3 lat od pierwszej instalacji systemu GPS na stronie www.alpine.naviextras.com możesz pobrać darmowe aktualizacje map nawigacyjnych. Następnie możesz nabyć aktualizacje dla danego kraju lub w postaci pakietów dostosowanych do Twoich potrzeb.

www.alpine.naviextras.com

3 lat bezpłatnie

3 przykład systemu Freestyle: Peugeot 208

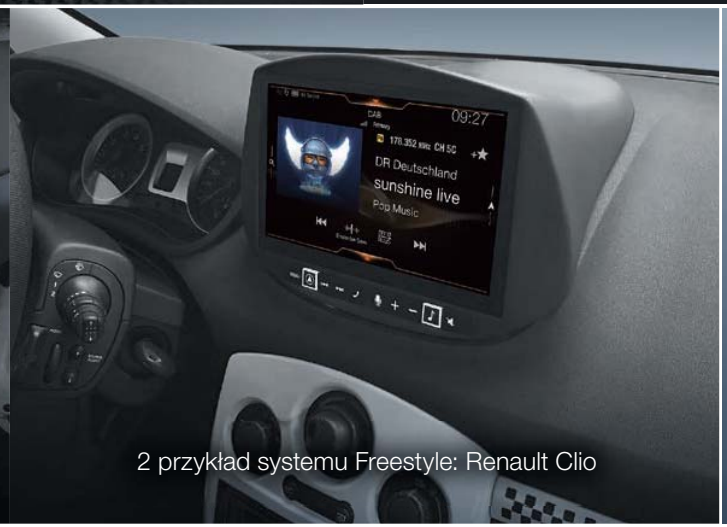

2 przykład systemu Freestyle: Renault Clio

Zawiera części montażowe

Witamy w przyszłości multimediów samochodowych

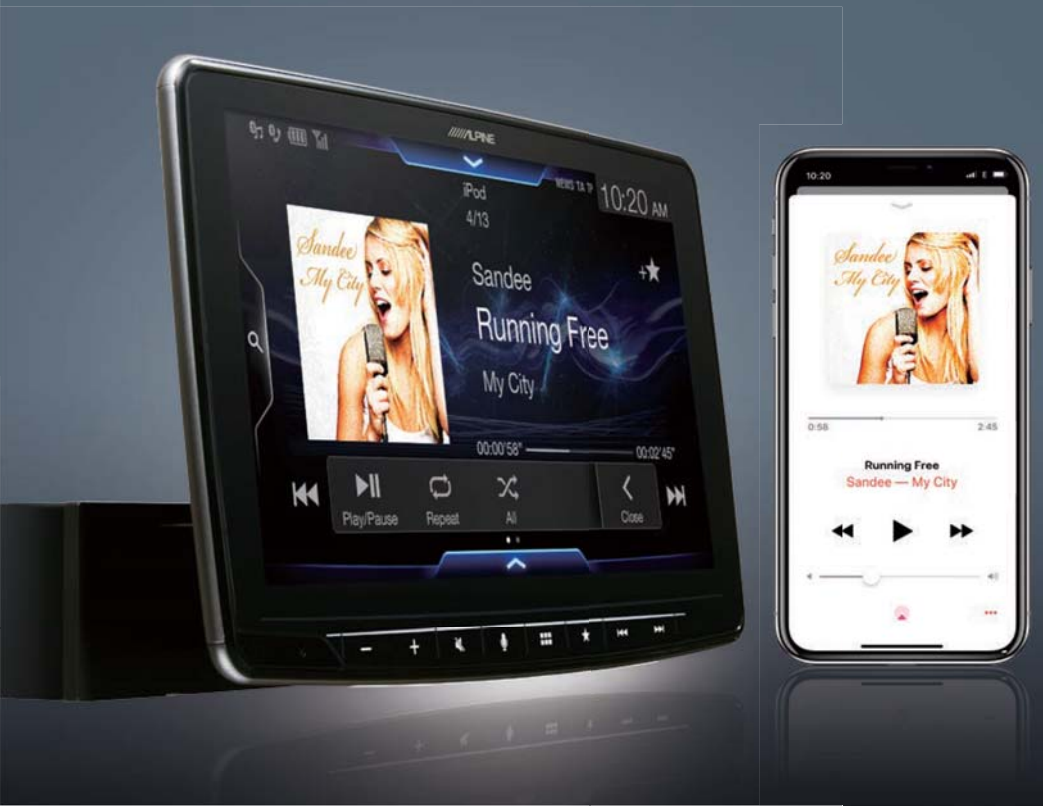

Model Alpine Halo9 oferuje 9-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Można go zamontować w każdym pojeździe z kieszenią montażową 1 DIN. Wydaje się, że super cienki wyświetlacz unosi się nad deską rozdzielczą. Sprowadź przyszłość multimediów samochodowych do Twojego pojazdu wybierając model Alpine Halo9.

iLX-F903D

9"

KONSOLA CYFROWA

- Regulowany ekran dotykowy 9" (23 cm)
- Obudowa 1 DIN
- Współpraca z systemem Apple CarPlay
- Kompatybilny z systemem Android Auto
- Funkcje odtwarzania FLAC (kompatybilne z opcjami 24/96 i 24/192)
- Wzmacniacz wysokiej mocy 4X50 W
- Wbudowany tuner DAB+
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Odtwarzanie plików WMA/MP3/AAC
- Funkcje odtwarzania MP4 (USB)
- Funkcja BASS ENGINE SQ
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V)
- 9-pasmowy korektor parametryczny
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Zwrotnica
- Antena GPS/Glonass w zestawie
- Wejście HDMI
- Odtwarzanie wideo USB
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Wejście kamery (RCA)
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa interfejsu magistrali danych pojazdu
- 1 tylne wejście A/V
- Zapobiegający kradzieży kod bezpieczeństwa

W pełni regulowany wyświetlacz

Dopasuj kąt, wysokość i odległość wyświetlacza do deski rozdzielczej samochodu

Kompatybilność z systemem Apple CarPlay

Korzystaj z nawigacji, nawiązuj komunikację i ciesz się muzyką i wieloma innymi funkcjami dzięki systemowi Apple CarPlay

Kompatybilność z systemem Android Auto

Używaj wszystkich aplikacji obsługujących system Android Auto i korzystaj z pomocy funkcji Google Assistant

Funkcja Voice Assistant

Używaj SIRI lub OK Google do pomocy przy wprowadzaniu adresów, pobierania prognoz pogody i korzystaniu z wielu innych funkcji

Oświetlenie ambientowe

Cienkie, białe oświetlenie LED poprawia wygląd modelu Alpine Halo9 sprawiając, że optycznie unosi się nad deską rozdzielczą

Radio cyfrowe DAB+

Wbudowany tuner DAB+ pozwala cieszyć się bezszumowym radiem cyfrowym

Korzystaj z najnowszych aplikacji

Współpracuje z aplikacjami Amazon Music, Google Play Music, Spotify, WhatsApp i wieloma innymi

Dopasuj kąt wyświetlacza

Dopasuj wysokość i odległość wyświetlacza od deski rozdzielczej

Stanowiący jedną taflę wyświetlacz bez ramki

Najwyższej jakości system nawigacyjny z 8-calowym ekranem

X802D-U 8"

ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI

- Ekran dotykowy WVGA 8" (20,3 cm)
- Współpraca z systemem Apple CarPlay
- Kompatybilny z systemem Android Auto
- Odtwarzanie dwustrefowe (HDMI)
- Funkcje odtwarzania FLAC (kompatybilne z opcjami 24/96 i 24/192)
- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Wbudowany tuner DAB+
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Odtwarzanie plików WMA/MP3/AAC
- Funkcje odtwarzania MP4 (USB)
- Funkcja BASS ENGINE SQ
- 3 wyjścia przedwzmacniacza
- Podwójny 9 pasmowy korektor parametryczny
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Zwrotnica
- Kompatybilny z GPS i Glonass
- Nawigacja iGO Primo Nextgen
- Mapy TomTom 48 krajów
- 3 lata bezpłatnych aktualizacji map
- Antena GPS/Glonass w zestawie
- Wejście / wyjście HDMI
- Odtwarzanie wideo USB
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Wejście kamery bezpośredniej
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa interfejsu magistrali danych pojazdu
- 1 tylne wejście A/V
- Zapobiegający kradzieży kod bezpieczeństwa
- W dostępie opcjonalny odtwarzacz DVD

Nawigacja wbudowana i nawigacja on-line

Model X802D-U i INE-W710D wyposażone są we wbudowany system nawigacji iGO Primo Nextgen z preinstalowanymi mapami TomTom. Dzięki funkcjom Apple CarPlay i Android Auto mamy alternatywę nawigacji online. Osoby sporadycznie korzystające z nawigacji mogą po prostu stosować nawigację online modelu iLX-702D, jako bardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Nawigacja iGO Primo Nextgen z mapami TomTom

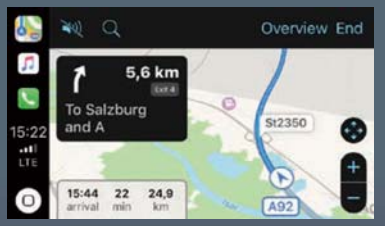

Mapy systemu Apple CarPlay

3 lata bezpłatnych aktualizacji map

W ciągu 3 lat korzystania z nawigacji iGO Primo Nextgen możemy odwiedzić stronę www.alpine.naviextras.com, aby bezpłatnie pobrać aktualizacje map TomTom.

3 lat bezpłatnie

DVE-5300 ZEWNĘTRZNY ODTWARZACZ DVD

- DVD±R/±RW
- Odtwarzanie CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC
- Obudowa 1 DIN
- Pilot w zestawie

X800D-U 8"

ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI

- Ekran dotykowy WVGA 8" (20,3 cm)
- Odtwarzanie wideo z urządzeń iPod (wymaga KCU-461iV)
- Odtwarzanie DVD±R/±RW/DivX
- Odtwarzanie wideo USB
- Odtwarzanie dwustrefowe
- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Odtwarzanie CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC
- Wbudowany tuner DAB/DAB+/DMB
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Funkcja BASS ENGINE SQ
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V)
- 9-pasmowy korektor parametryczny
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Zwrotnica
- Funkcja MediaXpander
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
- Nawigacja iGO Primo Nextgen
- Mapy 48 europejskich krajów
- Wbudowany tuner TMC
- Instrukcje głosowe w 29 językach
- Odczytywanie tekstu (TTS)
- Ikony punktów orientacyjnych i map miast 3D
- Antena GPS w zestawie
- Wejście HDMI
- Cyfrowe wyjście optyczne
- Współpraca z iPhone i iPod
- Gniazdo USB
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Wejście kamery bezpośredniej
- Obsługa tunera DVB-T
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- 2x tylne wejście A/V, 1x wyjście
- Mikrofon w zestawie
- Zapobiegający kradzieży kod bezpieczeństwa
- W zestawie kabel USB

Wbudowany odtwarzacz DVD

Stojąc na parkingu, oglądaj filmy i słuchaj muzyki z płyt CD. Wbudowany napęd optyczny jest kompatybilny ze wszystkimi powszechnie używanymi płytami i formatami kompresji audio.

Wbudowany tuner DAB

Wbudowane tunery DAB, DAB+ i DMB zapewniają wysoką cyfrową jakość dźwięku. Jeśli sygnał DAB nie jest dostępny, tuner automatycznie przełącza się na RDS. Antena DAB sprzedawana osobno.

Systemy multimedialne i nawigacja (7")

INE-W710D

7"

ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI

Funkcje i dane techniczne produktu są identyczne z X802D-U z wyjątkiem tego, że wyposażono go w 7-calowy (17,8 cm) wyświetlacz.

iLX-702D

7"

ODBIORNIK CYFROWY

Funkcje i dane techniczne produktu są identyczne z X802D-U z wyjątkiem tego, że wyposażono go w 7-calowy (17,8 cm) wyświetlacz i nie zawiera on nawigacji iGO Primo z mapami TomTom.

Porównanie funkcji	X802D-U	INE-W710D	iLX-702D	X800D-U	INE-W987D
Wbudowana nawigacja	●	●	-	●	●
Współpraca z systemem Apple CarPlay	●	●	●	-	-
Kompatybilny z systemem Android Auto	●	●	●	-	-
Nawigacja on-line	●	●	●	-	-
Rozmiar ekranu	8-calowy	7-calowy	7-calowy	8-calowy	7-calowy

Korzystaj z najnowszych aplikacji na smartfony dzięki systemowi Apple CarPlay i Android Auto.

Spotify
Odtwarzaj strumieniowo muzykę i wyszukuj spośród milionów utworów w samochodzie.

Google Play Music
Korzystaj i kontroluj całość zawartości swojego konta Google Play Music.

Amazon Music
Masz konto Amazon Music? Odtwarzaj swoje utwory w samochodzie.

Aplikacja nawigacyjna Waze
Nawiguj on-line dzięki aplikacji Waze (tylko dla funkcji Android Auto).

WhatsApp
Można wysyłać i odbierać wiadomości w aplikacji WhatsApp przy użyciu funkcji Voice Assistant w trakcie jazdy.

Google Maps
Korzystaj z aplikacji Google Maps do prowadzenia nawigacji on-line i pobierania informacji o ruchu (tylko dla funkcji Android Auto).

Funkcja Voice Assistant

Korzystaj z Apple Siri lub Google Assistant w celu wyszukiwania drogi, pobierania prognoz pogody, komponowania wiadomości, dodawania pozycji kalendarza i do wielu innych celów. Po prostu aktywna funkcja Voice Assistant z przyciskiem VOICE.

INE-W987D

ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI

7"

Funkcje i dane techniczne produktu są identyczne z X800D-U z wyjątkiem tego, że wyposażono go w 7-calowy (17,8 cm) wyświetlacz.

Wersje dla samochodów ciężarowych i kempingowych

Samochody kempingowe i ciężarowe wymagają specjalnych baz danych map do wprowadzania wymiarów, masy, rodzaju ładunku oraz tego, czy używana jest przyczepa. Następnie warunki te są obliczane w celu uniknięciu wyników nieodpowiednich dla tego pojazdu.

INE-W710DC	System nawigacji z 7-calowym ekranem i bazą danych dla ciężarówek
X802DC-U	System nawigacji z 8-calowym ekranem i bazą danych dla ciężarówek
X902DC-F	Nawigacja freestyle z 9-calowym ekranem i bazą danych dla ciężarówek

Systemy multimedialne i nawigacja (6,1")

INE-W990HDMI

6,1"

ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI

- Ekran dotykowy WVGA 6,1" (15,5 cm)
- Odtwarzanie wideo z urządzeń iPod (wymaga KCU-461iV)
- Odtwarzanie DVD±R/±RW/DivX
- Odtwarzanie wideo USB
- Wejście HDMI
- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Odtwarzanie plików WMA/MP3/AAC
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V)
- 9-pasmowy korektor parametryczny
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Zwrotnica
- Funkcja MediaXpander
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
- System nawigacji iGO Primo 2
- Mapy 46 europejskich krajów
- Wbudowany tuner TMC
- Antena GPS w zestawie
- Współpraca z iPhone i iPod
- Gniazdo USB
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Wejście kamery AUX
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- 1x tylne wejście AV, 1x wyjście wideo
- Mikrofon w zestawie
- Zapobiegający kradzieży kod bezpieczeństwa
- W zestawie kabel USB

Wejście HDMI

Podłącz swojego smartfona lub odtwarzacz HDMI i ciesz się filmami w wysokiej rozdzielczości na 6,1-calowym ekranie (mogą być wymagane adaptery kabli HDMI).

Bezpłatna aktualizacja map w ciągu 30 dni od pierwszego użycia

Na stronie **https://alpine.naviextras.com** istnieje możliwość sprawdzenia dostępności aktualizacji map. Aktualizację map można pobrać bezpłatnie w ciągu 30 dni po pierwszym zainstalowaniu urządzenia GPS. Pozwala to na posiadanie aktualnych map zaraz po zakupie urządzenia.

IVE-W560BT

KONSOLA MULTIMEDIALNA 2 DIN

6,2"

- Ekran dotykowy WVGA 6,2" (15,7 cm)
- Odtwarzanie DVD±R/±RW
- Odtwarzanie filmów z iPod
- Odtwarzanie wideo USB
- Przeglądarka zdjęć JPEG
- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Odtwarzanie CD-R/-RW/ WMA/MP3
- 2 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- 3 pasmowy korektor graficzny
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- Ustawienia zwrotnicy
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
- Współpraca z iPhone i iPod
- Przedni port USB
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Zgodny z AVRCP w wersji 1.4
- Wejście kamery (RCA)
- 1 wejście AV (przednie 3,5 mm), 1 wyjście AV
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy (tylko analogowe)
- Obsługa pilota
- Wybór języka menu (3 języki)
- Zapobiegający kradzieży kod bezpieczeństwa
- Niebieskie podświetlenie
- Pokrętło głośności

PKG-RSE3HDMI

10,2"

10,2 CALOWY MONITOR PODSUFITOWY WSVGA Z ODTWARZACZEM DVD

- Odchylany ekran 10,2" WSVGA o wysokiej rozdzielczości
- 2 wejścia HDMI,1 port USB, 1 wejście A/V
- Kompatybilny z DVD-R/-RW
- Odtwarzanie plików AVI, MPEG, MP4, RMVB, MP3, WMA, AAC, Xvid i JPEG
- 1 wyjście A/V
- Zawiera dwie słuchawki bezprzewodowe i pilota bezprzewodowego
- Zawiera pokrywę konsoli w trzech kolorach (czarny, szary i złoty)

SHS-N207

DWUKANAŁOWE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

Dwukanałowe składane słuchawki bezprzewodowe.

SHS-N107

JEDNOKANAŁOWE SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

Jednokanałowe słuchawki bezprzewodowe współpracujące z PKG-RSE3HDMI

TUE-T220DV

ODBIORNIK DVB-T2

- Obsługa DVB-T2, w tym HEVC (H.256)
- Analogowe wyjście A/V, HDMI i RCA S/PDIF
- Funkcje Dolby Digital z miksowaniem dwóch kanałów
- Interfejs w różnych językach
- Obsługa sterowania dotykowego
- Funkcja EPG i telegazeta
- Automatyczne wyszukiwanie
- 2-kanałowy układ antenowy
- W zestawie antena z aktywnym ekranem
- Pilot w zestawie

KAE-205DV

AKTYWNE ANTENY DO ODBIORNIKA DVB-T

- Pełny odbiór VHF i UHF (40 – 800 MHz)
- Wzmocnienie +16 dB
- 5-metrowy kabel ze złączami typu F

Kamery o wysokim zasięgu dynamicznym poprawiają bezpieczeństwo

Wszystkie nowe kamery HDR Alpine są po prostu doskonałe oferując nowe technologie, które sprawiają, że manewrowanie samochodem jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.

- Kamera o wysokiej rozdzielczości zapewnia szczegółowy obraz o wysokiej jakości
- Możliwość sprawnej nocnej pracy przy słabym oświetleniu
- Szybkie dopasowanie parametrów ekspozycji przy przejściu ze środowiska ciemnego do jasnego (na przykład parkingi podziemne, tunele itd.)
- Nowe, małe złącza umożliwiają łatwy montaż kamery i kabli

Przełączaj pomiędzy widokiem z kamer z przodu, z tyłu i z boku

Przełączaj pomiędzy trybami widoku (dla wielu kamer)

Opcjonalna linia środkowa pomaga wyrównać obraz z hakiem do holowania

Kolorowe linie odległości: można dopasować do rzeczywistej szerokości pojazdu, aby ułatwić cofanie

HCE-C2600FD

KAMERA PRZEDNIA Z WIELOMA WIDOKAMI

- 4 tryby podglądu • Kamera wysokiej rozdzielczości
- Bardzo szerokie pole widzenia kamery

Sprawdzić rogi

Inteligentne kamery przednie w znacznym stopniu poprawiają bezpieczeństwo jazdy: tryb widoku z rogu pozwala na obserwację przestrzeni wokół rogów samochodu na wąskich lub zatłoczonych ulicach.

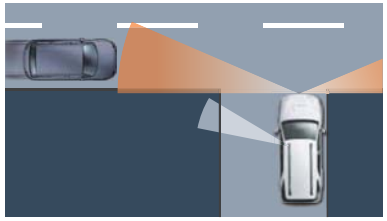

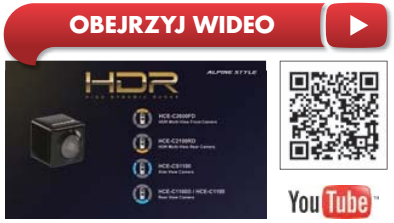

HCE-C2100RD

KAMERA TYLNA Z WIELOMA WIDOKAMI

- 4 tryby podglądu • Kamera wysokiej rozdzielczości
- Bardzo szerokie pole widzenia kamery



HCE-CS1100

KAMERA BOCZNA

- Do montażu z boku pojazdu • Kamera wysokiej rozdzielczości
- Bardzo szerokie pole widzenia kamery

HCE-C1100

TYŁ VIEW CAMERA (RCA)

- Linie odległości • Kamera wysokiej rozdzielczości
- Bardzo szerokie pole widzenia kamery

HCE-C1100D

KAMERA TYLNA (BEZPOŚREDNIA)

- Linie odległości • Kamera wysokiej rozdzielczości
- Bardzo szerokie pole widzenia kamery

KCX-C250MC

INTERFEJS DLA KILKU KAMER

- Możliwość podłączenia do 3 kamer
- Bezpośrednio kompatybilny z kamerami Alpine
- Sterowanie dotykowe wszystkich widoków kamer na ekranie dotykowym
- Obejmuje skrzynkę interfejsu i zestaw kabli

KCX-C2600B

SKRZYNKA PRZEŁĄCZNIKOWA DLA WIELU KAMER

- Umożliwia podłączenie i sterowanie 2 kamerami
- Zawiera przewodowy zdalny przełącznik trybów kamer

KWE-EX5CAM

5-METROWY PRZEDŁUŻACZ KAMERY

Umożliwia przedłużenie kabla kamery Alpine z bezpośrednim złączem

Skorzystaj z zalet jednostki centralnej Alpine

Ustaw brzmienie za pomocą smartfona

Pobierz aplikację Alpine TuneIt z Apple App Store lub Google Play, aby uzyskać pełną kontrolę nad funkcjami brzmienia modułu głównego. Istnieje możliwość regulowania korekcji parametrycznej (Parametric EQ), czasowej korekty opóźnienia, ustawień pasm kanałów, ustawień subwooferów i wiele innych za pomocą graficznego interfejsu użytkownika TuneIt. Gdy posiadamy doświadczenie w dopasowaniu dźwięku i konfiguracji systemu, TuneIt oferuje nam rozwiązanie: wystarczy po prostu pobrać z chmury korzystną konfigurację dla danego samochodu i zastosować ją natychmiast naciskając przycisk.

Strumieniowe odtwarzanie muzyki z aplikacji Spotify

Spotify to doskonały sposób na odkrycie nowej muzyki i korzystanie z wszystkich ulubionych list utworów i list odtwarzania. Dlaczego nie korzystać z niej w drodze? Uruchom listę odtwarzania, listę gatunków lub album na telefonie przed rozpoczęciem jazdy i podłącz bezprzewodowe odtwarzanie strumieniowe przez Bluetooth do jednostki centralnej Alpine.

Słuchaj radia internetowego

Dostępnych jest wiele aplikacji radia internetowego na smartfony. Po prostu uruchom aplikację radia internetowego na telefonie i podłącz przez Bluetooth, złącze AUX na jednostce centralnej (wymaga opcjonalnego kabla AUX) lub przez USB (dla odbiorników radiowych z funkcją App Direct).

Podłącz iPhone'a lub iPoda

Możemy podłączyć iPhone'a lub iPoda przez kabel USB, aby odtwarzać audio w samochodzie. Po prostu wybierz utwory, albumy lub listę odtwarzania na urządzeniu iPhone/iPod lub bezpośrednio na jednostce centralnej Alpine podczas jazdy. Kompatybilne ze wszystkimi modelami urządzeń iPhone i iPod ostatnich lat, w tym z nowymi modelami iPhone X i iPhone 8.

Korzystaj z cyfrowej technologii radia DAB+

Wiele jednostek centralnych Alpine posiada wbudowany odbiornik DAB+, który pozwala korzystać z bezszumowego, cyfrowego radia w samochodzie. Zaletami tego rozwiązania jest odbiór radiowy w jakości CD, zaawansowane opcje wyszukiwania stacji i kategorii, obejmująca cały kraj lista stacji i wiele innych. Należy również pamiętać, że wiele krajów zaczęło wymieniać analogowe stacje radiowe AM/FM na cyfrowe DAB+, dlatego cyfrowe radio jest naprawdę właściwym wyborem.

Możliwość podłączenia telefonu komórkowego z systemem Android

Jeśli dysponujemy telefonem lub tabletem z systemem Android, możemy podłączyć go przez złącze USB do jednostki centralnej Alpine, aby odtwarzać muzykę przez głośniki samochodowe. Mamy możliwość wybierania utworów na smartfonie/tablecie lub za pomocą pokrętła jednostki centralnej. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich jednostek centralnych Alpine z funkcją Android Open Accessory 2.0.

Doskonałe funkcje brzmienia, które zadowolą audiofilów

Alpine TuneIt App

bassengine

4V PreOut

CDE-178BT

RADIOODTWARZACZ CD Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V)
- BassEngine Pro
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 9-pasmowy korektor parametryczny
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Zwrotnica cyfrowa
- Funkcja MediaXpander
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Współpraca z iPhone i iPod
- Tryb App Direct
- Tylny port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Tylne wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- 4 kolory podświetlenia
- Konstrukcja zapobiegająca wyłączaniu przez system „start-stop" silnika
- Zdejmowany panel przedni z etui ochronnym
- Mikrofon w zestawie

Porównanie funkcji	CDE-178BT	CDE-196DAB	CDE-193BT	CDE-W296BT
Port USB i AUX	Tylne	●	●	●
Obsługa aplikacji Alpine TuneIt	●	●	●	●
Obsługa pilota	●	●	●	●
Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy	●	●	●	●
3-drożny X-Over	●	●	●	●
9-pasmowy korektor parametryczny	●	●	●	●
Cyfrowa korekta opóźnienia	●	●	●	●
Odtwarzanie MP3/AAC/WMA	●	●	●	●
Kompatybilny z urządzeniami iPod / iPhone	●	●	●	●
Bluetooth® / 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)	●	●	●	●
Funkcja MediaXpander	●	●	●	●
Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu	●	●	●	-
Tuner DAB / DAB+	-	●	-	-
Napęd CD	●	●	●	●
Kolor podświetlenia przycisku	Niebieski/czerwony/zielony/ bursztynowy	RGB	RGB	RGB
Kolor podświetlenia wyświetlacza	Biały	RGB	RGB	RGB
Wbudowany wzmacniacz	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W
Wyjścia RCA	3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V)	3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)	3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)	3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)

CDE-196DAB

RADIOODTWARZACZ CD Z DAB I TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Wbudowany tuner DAB/DAB+/DMB
- Odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/WMA/AAC
- Odtwarzanie FLAC
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja BASS ENGINE SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 9-pasmowy korektor parametryczny
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Funkcja MediaXpander
- 3-drożna zwrotnica
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Współpraca z iPhone i iPod
- Tryb App Direct
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- Przystosowanie do obsługi interfejsu sterowania z kierownicy
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Konstrukcja zapobiegająca wyłączaniu przez system „start-stop" silnika

CDE-193BT

RADIOODTWARZACZ CD Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/ WMA/AAC
- Odtwarzanie FLAC
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja BASS ENGINE SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 9-pasmowy korektor parametryczny
- Funkcja MediaXpander
- 3-drożna zwrotnica
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Współpraca z iPhone i iPod
- Tryb App Direct
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- Przystosowanie do obsługi interfejsu sterowania z kierownicy
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Konstrukcja zapobiegająca wyłączaniu przez system „start-stop" silnika

CDE-W296BT

RADIOODTWARZACZ CD 2 DIN Z FUNKCJAMI BLUETOOTH®

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/ WMA/AAC
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja BASS ENGINE SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 9-pasmowy korektor parametryczny
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Funkcja MediaXpander
- 3-drożna zwrotnica
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Współpraca z iPhone i iPod
- Tryb App Direct
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Konstrukcja zapobiegająca wyłączaniu przez system „start-stop" silnika
- Dwuwierszowy wyświetlacz LCD

Więcej informacji o produktach można znaleźć w lokalnej wersji witryny Alpine.

Korzystaj z cyfrowego radia DAB+ w pojeździe

digitalradio

dab+ flac Bluetooth®

Porównanie funkcji	CDE-205DAB	UTE-93DAB	UTE-204DAB	UTE-202DAB
Port USB i AUX z przodu	1 000 mA	1 000 mA	1 000 mA	1 000 mA
Tuner DAB / DAB+	●	●	●	●
Obsługa pilota	●	●	●	●
Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy	●	●	●	●
HPF / LPF	●	3-drożny X-Over	●	●
Korektor parametryczny	3 zakresy	9 zakresów	3 zakresy	3 zakresy
Android Open Accessory 2.0	●	Obsługa App Direct	●	●
Odtwarzanie MP3 / AAC / FLAC	●	●	●	●
Kompatybilny z urządzeniami iPod / iPhone	●	●	●	●
Bluetooth®	●	●	●	-
Funkcja MediaXpander	-	●	-	-
Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu	-	●	-	-
Napęd CD	●	-	-	-
Kolor podświetlenia przycisku	RGB	RGB	RGB	RGB
Kolor podświetlenia wyświetlacza	RGB	RGB	RGB	RGB
Wbudowany wzmacniacz	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W
Wyjścia RCA	3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)	3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)	3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)	2 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)

CDE-205DAB

RADIOODTWARZACZ CD Z DAB+ I TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Made for iPod iPhone · Variable RGB Illumination · USB AAC MP3 · 3 PREOUTS · Parametric EQ · Front

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Wbudowany tuner DAB+
- Współpraca z iPhone i iPod
- Odtwarzanie płyt CD-R/-RW
- Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja Bass Engine SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 3-pasmowy korektor parametryczny
- Filtr górno- i dolnoprzepustowy
- Niewymagająca użycia rąk obsługa za pośrednictwem Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Android Open Accessory 2.0
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Zegar
- Odłączalny ekran świecący

UTE-93DAB

ODBIORNIK CYFROWY Z DAB I TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

dab+ · Made for iPod iPhone · APP DIRECT · Variable RGB Illumination · BASS ENGINE SQ · ADVANCED MAX TUNER · flac · 3 WAY X-OVER · MX · Parametric EQ · USB · Front · 3 PREOUTS · VEHICLE DISPLAY INTERFACE

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Wbudowany tuner DAB/DAB+/DMB
- Odtwarzanie MP3/WMA/AAC
- Odtwarzanie FLAC
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja BASS ENGINE SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 9-pasmowy korektor parametryczny
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Funkcja MediaXpander
- 3-drożna zwrotnica
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Współpraca z iPhone i iPod
- Tryb App Direct
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Konstrukcja zapobiegająca wyłączaniu przez system „start-stop" silnika
- Zdejmowany panel przedni z etui ochronnym

UTE-204DAB

ODBIORNIK CYFROWY Z DAB+ I BLUETOOTH®

dab+ · Made for iPod iPhone · Variable RGB Illumination · BASS ENGINE SQ · USB AAC MP3 · flac · 3 PREOUTS · Parametric EQ · Front

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Wbudowany tuner DAB+
- Współpraca z iPhone i iPod
- Odtwarzanie FLAC/MP3/WMA/AAC
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja Bass Engine SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 3-pasmowy korektor parametryczny
- Filtr górno- i dolnoprzepustowy
- Niewymagająca użycia rąk obsługa za pośrednictwem Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Android Open Accessory 2.0
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Zegar
- Odłączalny ekran świecący

UTE-202DAB

ODBIORNIK MULTIMEDIÓW CYFROWYCH Z DAB+

dab+ · Made for iPod iPhone · Variable RGB Illumination · BASS ENGINE SQ · USB AAC MP3 · flac · 2 PREOUTS · Parametric EQ · Front

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Wbudowany tuner DAB+
- Współpraca z iPhone i iPod
- Odtwarzanie FLAC/MP3/WMA/AAC
- 2 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja Bass Engine SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 3-pasmowy korektor parametryczny
- Filtr górno- i dolnoprzepustowy
- Android Open Accessory 2.0
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Zegar
- Odłączalny ekran świecący

Najlepsze jednostki centralne o przystępnej cenie: podstawowa linia Alpine

Made for iPod iPhone

flac

Bluetooth®

Porównanie funkcji	CDE-203BT	UTE-92BT	CDE-201R	UTE-200BT
Port USB i AUX z przodu	1 000 mA	1 000 mA	1 000 mA	500 mA
Obsługa pilota	●	●	●	●
Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy	●	●	●	●
Odtwarzanie MP3 / WMA / FLAC	●	●	●	●
HPF / LPF	●	3-drożny X-Over	●	●
Korektor parametryczny	3 zakresy	9 zakresów	3 zakresy	3 zakresy
Android Open Accessory 2.0	●	Obsługa App Direct	●	●
Bluetooth®	●	●	-	●
Odtwarzanie AAC	●	●	●	●
Kompatybilny z urządzeniami iPod / iPhone	●	●	●	●
Napęd CD	●	-	●	-
Funkcja MediaXpander	-	●	-	-
Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu	-	●	-	-
Kolor podświetlenia przycisku	RGB	RGB	Czerwony / zielony	RGB
Kolor podświetlenia wyświetlacza	RGB	RGB	Biały	RGB
Wbudowany wzmacniacz	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W
Wyjścia RCA	2 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)	3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)	2 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)	2 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)

CDE-203BT

RADIOODTWARZACZ CD Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Variable RGB Illumination · BASS ENGINE SQ · USB · AAC · MP3 · 2 PREOUTS · Parametric EQ · Front Connection

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Współpraca z iPhone i iPod
- Odtwarzanie płyt CD-R/-RW
- Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC
- 2 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja Bass Engine SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 3-pasmowy korektor parametryczny
- Filtr górno- i dolnoprzepustowy
- Niewymagająca użycia rąk obsługa za pośrednictwem Bluetooth®
- Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
- Android Open Accessory 2.0
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Zegar
- Odłączalny ekran świecący

UTE-92BT

ODBIORNIK CYFROWY Z FUNKCJĄ BLUETOOTH®

Made for iPod iPhone · flac · Variable RGB Illumination · BASS ENGINE SQ · 3 WAY X-OVER · MX · 24bit D/A CONVERTER · Parametric EQ · USB · Front Connection · 3 PREOUTS · VEHICLE DISPLAY INTERFACE

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Odtwarzanie MP3/WMA/AAC
- Odtwarzanie FLAC
- 3 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja BASS ENGINE SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 9-pasmowy korektor parametryczny
- 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
- Funkcja MediaXpander
- 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC)
- 3-drożna zwrotnica
- Obsługa aplikacji Alpine TuneIt
- Wbudowany moduł Bluetooth®
- Współpraca z iPhone i iPod
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Konstrukcja zapobiegająca wyłączaniu przez system „start-stop" silnika

CDE-201R

RADIOODTWARZACZ CD / STEROWNIK USB

Made for iPod iPhone · Dual Illumination · USB · AAC · MP3 · flac · BASS ENGINE SQ · 2 PREOUTS · Parametric EQ · Front Connection

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Współpraca z iPhone i iPod
- Odtwarzanie płyt CD-R/-RW
- Odtwarzanie FLAC / MP3 / WMA / AAC
- 2 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja Bass Engine SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 3-pasmowy korektor parametryczny
- Filtr górno- i dolnoprzepustowy
- Android Open Accessory 2.0
- Przedni port USB z funkcją ładowania 1 000 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- Podwójne podświetlenie (czerwone/zielone)
- Zegar
- Odłączalny ekran świecący

UTE-200BT

ODBIORNIK CYFROWY Z FUNKCJĄ BLUETOOTH®

Variable RGB Illumination · USB · MP3 · flac · BASS ENGINE SQ · 2 PREOUTS · Parametric EQ · Front Connection

- Wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
- Odtwarzanie plików FLAC / MP3 / WMA
- 2 wyjścia przedwzmacniacza (2 V)
- Funkcja Bass Engine SQ
- 10 fabrycznych ustawień dźwięku
- 3-pasmowy korektor parametryczny
- Filtr górno- i dolnoprzepustowy
- Android Open Accessory 2.0
- Przedni port USB z funkcją ładowania 500 mA
- Przednie wejście AUX (3,5 mm)
- Obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
- Obsługa pilota
- Podświetlenie RGB (150 000 kolorów)
- Zegar
- Odłączalny ekran świecący

Łatwe w obsłudze radio DAB do montażu w każdym samochodzie

Główne funkcje:

Radio DAB, DAB+ i FM
Słuchaj swoich ulubionych stacji DAB, DAB+ za pomocą nadajnika FM lub wejścia AUX

20 wstępnych ustawień stacji
Szybki wybór do jakichkolwiek 20 stacji DAB

Strumieniowanie audio za pośrednictwem Bluetooth®
Odtwarzaj bezprzewodowo dowolną muzykę ze swojego telefonu.

Rozmowy w trybie głośnomówiącym (tylko EZi-DAB-BT)
Rozmowy w bezprzewodowym trybie głośnomówiącym poprzez Bluetooth® (mikrofon w zestawie)

Przycisk Go
Odkrywaj, oznaczaj i odtwarzaj muzykę w ruchu za pomocą aplikacji uzupełniającej Go

Doradca osobisty
Dostęp do funkcji smartfona online poprzez sterowanie głosowe Siri lub OK Google

Obsługa Spotify
Obsługuj program Spotify, wybieraj listy odtwarzania, artystów, utwory i wiele więcej

Łatwa instalacja
Prosty i łatwy w instalacji wyświetlacz i sterownik

digitalradio

Available on the App Store

Get it on Google play

Aplikacja uzupełniająca EZi-DAB

Pobierz darmową aplikację uzupełniającą z sklepu Apple App Store lub Google Play i bezprzewodowo połącz swój telefon z EZi-DAB. Daje to możliwość strumieniowania i sterowania audio poprzez Bluetooth® i Spotify*. Używaj EZi-DAB do wysyłania poleceń głosowych do telefonu poprzez SIRI lub OK Google i w prosty sposób oznaczaj utwory do odtworzenia i zaznaczaj je w radiu DAB, aby stworzyć listę odtwarzania ulubionych utworów.

* Strumieniowanie Spotify wymaga konta Spotify premium.

EZi-DAB-BT

DODATKOWY ODBIORNIK Z FUNKCJAMI GŁOŚNOMÓWIĄCYMI DAB+ I TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

dab+ Bluetooth

EZi-DAB-GO

UZUPEŁNIENIE O ODBIORNIK DAB+

dab+ Bluetooth

EZi-DAB-ONE

UZUPEŁNIENIE O ODBIORNIK DAB+

dab+ AUX IN

- Wbudowany odbiornik DAB/DAB+
- Łatwy montaż, który może wykonać użytkownik
- Obsługa serwisowa
- Wejście AUX dla urządzeń mobilnych
- Wyjście AUX do podłączenia radia
- Nadajnik FM
- 20 ustawień wstępnych
- Dwukolorowy wyświetlacz
- Jednostka z pilotem przewodowym
- Podświetlone przyciski

TUE-DAB1U

SYSTEM DAB/DAB+ ODBIORNIK

- System DAB/DAB+ odbiornik z bezpośrednim sterowaniem dotykowym
- Sześć interfejsów wyboru języka (angielski, niemiecki, francuski, włoski, duński, norweski)
- Automatyczne wyszukiwanie kanałów
- Automatyczne porządkowanie kanałów
- Wyświetlanie pokazu slajdów (jeśli jest obsługiwane przez stacje)
- Kompatybilny z 24 V
- Obsługa sterowania dotykowego
- Antena DAB sprzedawana osobno

KAE-232DA

ANTENA DAB

- Architektura: Paskowa, przyklejana
- Zakres częstotliwości: pasmo-III/L: 170 – 240 MHz / 1 452 – 1 495 MHz
- Zasilanie: 5 – 12 V (25 mA), w zestawie odbiornik (fantom)
- Impedancja: 50 Ω
- Połączenie: Przewód niskostratny o dł. 5 m ze złączem kątowym SMB (f)
- Wymiary: 13 x 183 mm

KAE-242DA

ANTENA DAB

- Architektura: Foliowa, przyklejana
- Zakres częstotliwości: pasmo-III/L: 170 – 240 MHz / 1 452 – 1 495 MHz
- Zasilanie: 5 – 12 V (30 mA), w zestawie odbiornik (fantom)
- Impedancja: 50 Ω
- Połączenie: Przewód niskostratny o dł. 3,5 m ze złączem kątowym SMB (f)
- Wymiary: 40 x 170 mm

Profesjonalne dopasowanie brzmienia do dowolnego pojazdu

PDP-E800DSP

8-KANAŁOWY CYFROWY WZMACNIACZ Z DSP

Class-D · Crossover · 24bit A/D Converter · Optical · Parametric EQ · Speaker Input

- 8x 100 W RMS przy 4 Ω (<1% THD)
- 8x 120 W RMS przy 2 Ω (<1% THD + N)
- 6x analogowe wejście (poziom przedwzmacniacza lub głośników)
- 8-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia zwrotnica aktywna
- 240-pasmowy korektor parametryczny (1/3 oktawy)
- 1x wejście optyczne (od 12 do 96 kHz / 16 lub 24 bitów)
- Możliwość bezprzewodowego podłączenia smartfona
- Funkcja Remote-in i Auto Sensing
- 1 wyjście PreOut (sygnał CH8), 2 V RMS
- 1 wyjście zdalne (12 V, 100 mA)
- Zakres częstotliwości przenoszenia od 20 Hz do 22 kHz
- Burr-Brown ADC (SNR >105 dB, 24 bit y przy 96 kHz)
- Konstrukcja, która nie wyłącza systemu przy wyłączaniu silnika przez system „Start-stop"
- 2x klient USB / 1x host USB
- Port zdalnego sterowania dla opcjonalnego pokrętła basów
- Obsługa funkcji RUX-KNOB2 (adapter w zestawie)

Główne funkcje:

Profesjonalne dopasowanie brzmienia do dowolnego pojazdu

Pełna elastyczność dzięki 6 kanałom wejściowym dla sygnałów wysokiej i niskiej mocy oraz 8 kanałom wyjściowym do rozbudowy systemu.

Funkcje dopasowania brzmienia dla audiofilów

Umożliwia pobieranie 30 pasm korektora parametrycznego na kanał oraz 8-kanałowej cyfrowej korekty opóźnienia i kierowania pasm dźwięku w celu dopasowania brzmienia przez ekspertów.

Bezprzewodowe zdalne sterowanie systemu

Umożliwia sterowanie głównymi funkcjami z aplikacji na smartfonie i bezprzewodowe połączenie do regulacji wykonywanych w czasie rzeczywistym.

Kompaktowy rozmiar

Mały obrys i rozmiar wzmacniacza z DSP ułatwia montaż w dowolnym miejscu pojazdu.
Wymiary: 205 mm x 150 mm x 50 mm.

Technologia Pure Class-D

Po przekształceniu analogowego sygnału wejściowego na cyfrowy, pozostaje on w pełni cyfrowy przez cała fazę obróbki w procesorze i wzmacniaczu.

System „Start-stop" silnika nie wpływa na urządzenie

Wzmacniacz z DSP pozostaje włączony przy pracy samochodu w trybie „Start-stop".

Konfiguracja i dopasowanie brzmienia za pomocą komputera

Pobierz oprogramowanie konfiguracyjne Alpine i podłącz komputer przez port USB do wzmacniacza z DSP. Istnieje możliwość sterowania pełnej konfiguracji kanałów dla wejść i wyjść w graficznym interfejsie użytkownika i wyregulowania wszystkich ustawień dźwięku od korektora parametrycznego, poprzez cyfrową korektę opóźnienia, do indywidualnych ustawień pasm kanałów. Kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows XP, 7, 8 i 10.

Pobierz aplikację Alpine Remote

Pobierz aplikację Alpine Remote na smartfon z systemem Apple lub Android i podłącz ją do wzmacniacza z DSP przez połączenie WiFi. Aplikacja ta umożliwia regulację poziomu głośności, poziomu natężenia subwoofera, wybór źródła dźwięku i pobieranie ustawień wstępnych w czasie rzeczywistym. Ta aplikacja zdalna Alpine jest dostępna bezpłatnie na stronie sklepów Apple App Store i Google Play.

Available on the App Store · Get it on Google play

PXA-H800

PROCESOR DŹWIĘKOWEJ INTEGRACJI SYSTEMU

MX+ MediaXpander PLUS · bassengine · dts Digital Surround · Dolby Digital Pro Logic II · Optical · ROAD EQ™

autohifi 1 PRODUCT OF THE YEAR READERS' CHOICE

- 31-pasmowy korektor graficzny na kanał (przedni L/P, tylny L/P, środkowy, subwoofer: 10-pasmowy), wzmocnienie od -12 dB do +12 dB
- Korektor parametryczny (przedni L/P, tylny L/P, środkowy: 10-pasmowy, subwoofer: 5-pasmowy), Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, wzmocnienie od -12 dB do +12 dB
- 8-kanałowa automatyczna/ręczna cyfrowa korekta opóźnienia (od 0 do 20 ms, w krokach co 0,05 ms)
- MediaXpander Plus
- Zwrotnica: Cyfrowy filtr górno-/dolnoprzepustowy (zbocze 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, wzmocnienie od -24 dB do 0 dB)
- Korektor drogowy RoadEQ
- Korektor ImprintEQ
- Dolby Digital
- Dolby PRO LOGIC® II
- DTS®
- 32-bitowy cyfrowy procesor sygnału z liczbami zmiennopozycyjnymi SHARC
- 4 x 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Wolfson
- Poprawa jakości dźwięku Euphony™
- Podstawowe funkcje sterowania dotykowego przy użyciu IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R
- 6-kanałowe wejście RCA
- 2 wejścia Ai-NET
- 2 wejścia optyczne
- 6-kanałowe wejście poziomu głośników
- 8-kanałowe konfigurowane wyjście RCA (4 V)
- Pozłacane złącza RCA
- Gniazdo USB do konfiguracji za pomocą komputera przy użyciu dołączonego oprogramowania Sound Manager (wymagania: Windows® XP/Vista®/7)
- Pełna obsługa wymaga RUX-C800
- W zestawie mikrofon i kabel USB
- W zestawie kabel 5,5 m Ai-NET

Dostosowywanie dźwięku za pomocą szerokiej gamy funkcji

PXA-H800, uniwersalny procesor dźwięku Alpine, jest wyposażony w funkcje umożliwiające uzyskanie pożądanego dźwięku bez względu na posiadany samochód. Możesz korzystać z mnóstwa funkcji obróbki dźwięku, aby dostosować brzmienie do akustyki pojazdu, a także precyzyjnie dopasować dźwięk do rodzaju muzyki, swoich preferencji, a nawet nastroju. Dostępne są funkcje, takie jak cyfrowa korekta opóźnienia, zapewniające optymalną scenę dźwiękową, rozbudowane możliwości regulacji cyfrowej zwrotnicy, korektory graficzne i parametryczne, MediaXpander+ i nie tylko. Można też podłączyć komputer, aby precyzyjne dostosować ustawienia dźwięku i je zapisać.

RUX-C800

STEROWNIK DO PXA-H800

Dual Illumination · BIOLITE DISPLAY

- Zawiera zestaw instalacyjny • Wyświetlacz BioLite • Podwójne podświetlenie (niebieskie/czerwone)

X-Series: Audiofilskie doznania dźwiękowe

Zaprojektowane tak, aby zapewniały najwyższą dynamikę i jakość dźwięku, nowe flagowe głośniki firmy Alpine mogą osiągnąć swój pełny potencjał przy synchronizacji z nowymi wzmacniaczami cyfrowymi X-Series.

Całkowicie nowa budowa napędu

Dzięki zastosowaniu silnego magnesu neodymowego w konfiguracji radialnej, mogliśmy skonstruować bardzo kompaktowy zespół napędowy pozwalający na wysoką kompatybilność z pojazdem. Radialna konfiguracja magnesu w sposób znaczny zwiększa wydajność magnetyczną zapewniając wysoką dynamikę i możliwość przenoszenia mocy.

Twardy kopułkowy głośnik wysokotonowy

Zamiast głośnika wysokotonowego z jedwabną kopułką firma Alpine wybrała nową konstrukcję twardego kopułkowego głośnika wysokotonowego z włókna węglowego. Ten lekki głośnik wysokotonowy zapewnia szerokie pasmo przenoszenia do 40 kHz oraz najwyższą szczegółowość dźwięku.

Hi-Res AUDIO

Zawieszenie HAMR

Zawieszenie HAMR (High Amplitude Multi-Roll) pozwala na maksymalne, liniowe wychylenie membrany i wysokie ciśnienie akustyczne, przy czym zachowuje pełną kontrolę membrany przy każdym stopniu wychylenia oraz zapewnia czystość dźwięku.

Membrana z nanowłókien

Membrana głośnika niskotonowego jest z nowego materiału (nanowłókna) i zapewnia bardzo dużą prędkość przenoszenia oraz dynamikę, jak również czysty i realistyczny dźwięk.

Budowa zwrotnicy (tylko X-S65C i X-S69C)

Super kompaktowa zwrotnica otwiera się przez wysunięcie umożliwiając łatwy dostęp do zworek regulacyjnych. Istnieje możliwość regulowania poziomu dźwięku głośników wysokotonowych na 3 poziomach (-3 / 0 / +3 dB) i fazy pracy głośników wysokotonowych (normalna / rewersyjna).

	Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm) A	B	C	D
X-S65C 6,5-CALOWY (16,5cm) 2-DROZNY ZESTAW	360 W	120 W	4 Ω	60 Hz – 40 kHz	165	8	59	137
X-S65 6,5-CALOWY (16,5cm) 2-DROZNY GŁOSNIK WSPÓŁOSIOWY	330 W	110 W	4 Ω	60Hz – 40 kHz	165	8	59	137
X-S69C DWUDROŻNY GŁOŚNIK KOMPONENTOWY 6 x 9" (16cm x 24 cm)	360 W	120 W	4 Ω	60Hz – 40 kHz	119 x 167	9	78	148 x 223



Wszystkie wymiary w mm

Wzmacniacze X-Series to nowy standard jakości dźwięku i wydajność mocy schowane w kompaktowej konstrukcji.

W pełni cyfrowa technologia projektowania

Kompaktowe i mocne: nowe obwody cyfrowego wzmacniania pozwalają na bardzo wysoką moc wyjściową i nie wymagają dużo miejsca do instalacji.

Inteligentna instalacja

Na nowo zaprojektowaliśmy głośniki i połączenia zaciskowe zasilania: bardzo kompaktowa konstrukcja pozwala na czystą i prostą instalację i łączność bez utraty mocy.

Jakość dźwięku

Nowe wzmacniacze X-Series są zaprojektowane tak, aby zapewniały wysoką rozdzielczość odtwarzania audio, jak również bardzo niskie zakłócenia i szeroki zakres częstotliwości.

Zarządzanie temperaturą

Nowa konstrukcja radiatora korzysta z efektu kominowego służącego do umieszczania zimnego powietrza nad radiatorem oraz przenoszenia ciepła ze wzmacniacza. Wzmacniacze X-Series zapewniają również ochronę przed przegrzewaniem i nie wyłączają się z powodu przegrzania.

	X-A90M	X-A70F	X-A90V
Kanały wyjściowe	Mono	4 kanały	5 kanały
Maksymalna moc wyjściowa	**1 800 W**	**1 400 W**	**1 800 W**
Moc RMS (przy 14,4 V 1% THD)	1 x 900 W (2 Ω) 1 x 600 W (4 Ω)	4 x 175 W (2 Ω) 4 x 120 W (4 Ω)	4 x 100 W + 1 x 500 W (2 Ω) 4 x 75 W + 1 x 300 W (4 Ω)
Układ wzmocnienia	Klasa D	Klasa D	Klasa D

Cechy wspólne: Przełączany, zmienny filtr górnoprzepustowy (tylko modele 4- i 5-kanałowe) • Wzmacniacze monofoniczne są wyposażone w zmienne, dolnoprzepustowe przełączane filtry subsoniczne (tylko mono) • Obsługa zdalnego regulatora basu (tylko mono i 5-calowego) • Zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe • Wyjątkowo szerokie pasmo przenoszenia • Szybkozłącza przyłączeniowe do głośników i zacisków zasilania

Przedstawiamy najwyższej jakości subwoofer: ten niezwykle silny subwoofer został zaprojektowany do radzenia sobie z mocą, dużą mocą: Dokładnie 2 700 watów mocy szczytowej.

Całkowicie nowa konstrukcja

Subwoofery X-Series zostały zaprojektowane od podstaw, dzięki czemu odpowiadają wzmacniaczom X-Series i zawierają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie materiałów i technologii. Nowy system ukrywającego mocowania zasłania śruby, tworzy hermetyczne uszczelnienie oraz zapewnia estetyczny wygląd oraz większą niezawodność. Dostępne w konfiguracji 12-calowej i 10-calowej subwoofery są wiodącym na rynku produktem pod względem czystości i mocy niskich tonów.

System chłodzenia cewki drgającej

System wentylacji odprowadza gorące powietrze i dostarcza zimne powietrze, dzięki czemu cewka drgająca zachowuje niską temperaturę Lepsze chłodzenie oznacza lepsze i dłuższe działanie

	Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm) A	Wymiary (mm) B
X-W12D4 12-CALOWY (30 cm) SUBWOOFER	2 700 W	900 W	4 Ω + 4 Ω	22 – 400 Hz	281	184
X-W10D4 10-CALOWY (25 cm) SUBWOOFER	2 700 W	900 W	4 Ω + 4 Ω	24 – 400 Hz	229	172



Cechy wspólne: Wielopowierzchniowy stożek Pulp/Mica • Polipropylenowa osłona przeciwpyłowa • Uszczelka ukrywająca mocowanie • Głośnik HAMR z gumowym zawieszeniem • Trzy poziomy Magnes ferrytowy (Y35) • 28 mm Xmax • Pierścienie podwójnego zwarcia

Zalecana objętość Obudowa	Obudowa zamknięta	Obudowa wentylowana		
	Zalecana objętość	Zalecana objętość	Średnica portu x długość (cm)	Szer. x Wys. x Dł. prostokątnego otworu (cm)
X-W12D4	25,5 l	51,0 l	10,2 x 40,6	35 x 2,33 x 40,6
X-W10D4	18,4 l	39,7 l	8,9 x 44,5	30 x 2,1 x 44,5

R-Series: Mocne niskie tony i duża czystość

Poznaj nową generację głośników R-Series: zaprojektowaną w taki sposób, aby zapewniały dużą moc niskich tonów i zachowywały czystość dźwięku.

Wyjątkowa jakość

Nowa cewka drgająca wykonana jest z aluminum w przeciwieństwie do większości cewak wykonanych z miedzi. Zapewnia to wyższą jakość dźwięku, szczególnie w średnich i wyższych częstotliwościach. Oba zestawy dwudrożne i coaxialne posiadają możliwość regulacji kąta nachylenia głośnika wysokotonowego dla zapewnienia najlepszej jakości dźwięku w trudnych miejscach montażowych.

Korektor fazy

Firma Alpine opracowała korektor fazy dla membrany, który jeszcze bardziej poprawia jakość dźwięku. Jest zamontowany nad środkową kopułką. Zapobiega zniekształceniom fazowym fal dźwiękowych z membrany i skupia dźwięk, aby zapewnić jego optymalną czystość.

Łatwa instalacja zwrotnicy

Zwrotnica zewnętrzna jest bardzo kompaktowa i łatwa w montażu. W celu uzyskania dostępu do regulacji poziomu natężenia głośników wysokotonowych (0 dB / -2 dB / -4 dB / -6 dB), wystarczy po prostu otworzyć pokrywę. Zapewni to doskonałą równowagę pomiędzy poziomem natężenia głośników wysokotonowych i niskotonowych w samochodzie.

Zawieszenie HAMR

Zawieszenie HAMR (High Amplitude Multi-Roll) pozwala na maksymalne, liniowe wychylenie membrany i wysokie ciśnienie akustyczne, przy czym zachowuje pełną kontrolę membrany przy każdym stopniu wychylenia oraz zapewnia czystość dźwięku.

W zestawie pierścienie montażowe

W celu umożliwienia łatwego montażu w szerokiej gamie pojazdów, zestaw zawiera kilka pierścieni ozdobnych i adapter 6 x 8".

		Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm)			
						A	B	C	D
R-S65C	6,5-CALOWY (16,5 cm) 2-DROZNY ZESTAW	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz – 29 kHz	165	12	59	136
R-S65	6,5-CALOWY (16,5 cm) 2-DROZNY GŁOSNIK WSPÓŁOSIOWY	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz – 29 kHz	165	12	59	136
R-S69	DWUDROZNY GŁOSNIK WSPÓŁOSIOWY 6 x 9" (16 cm x 24 cm)	300 W	100 W	4 Ω	60 Hz – 29 kHz	119 x 167	10	72	148 x 223
SPR-50C*	5,25-CALOWY (13 cm) 2-DROZNY ZESTAW	300 W	100 W	4 Ω	70 Hz – 29 kHz	139	9,9	57	118
SPR-50*	5,25-CALOWY (13 cm) 2-DROZNY GŁOSNIK WSPÓŁOSIOWY	270 W	90 W	4 Ω	70 Hz – 29 kHz	139	9,9	57	118



Wszystkie wymiary w mm

* Model z poprzedniej generacji

Dzięki wysokiej mocy wyjściowej, wzmacniacze Alpine PDR stanowią doskonałe uzupełnienie głośników i subwooferów linii R-Series.

Zachwycająca gęstość mocy, jakość dźwięku cyfrowego

Żaden wzmacniacz PDR nie ma konkurencji w swojej klasie pod względem gęstości mocy (liczba watów na centymetr sześcienny) i współczynnika tłumienia. Ponadto otrzymasz niesamowitą moc na wszystkich poziomach i uderzająco mocne niskie dźwięki. Stosunek sygnału do szumu i pasmo przenoszenia są też niesamowite.

Konstrukcja pozwala na wygodną instalację

Wszystkie końcówki znajdują się z boku wzmacniacza ułatwiają jego instalację w dowolnym miejscu w bagażniku lub pod fotelem. Panel sterowniczy jest na wierzchu, a logo można tak zorientować, aby zawsze było skierowane we właściwym kierunku.

		PDR-M65	PDR-F50	PDR-V75
Kanały wyjściowe		Mono	4 kanały	5 kanały
Moc (przy 14,4 V 1% THD)	**14,4 V, 4 Ω**	1 x 450 W	4 x 85 W	4 x 75 W + 1 x 250 W
	14,4 V, 2 Ω	1 x 650 W	4 x 125 W	4 x 100 W + 1 x 350 W
	BTL	—	2 x 250 W	2 x 200 W
Maksymalna moc wyjściowa		**1 300 W**	**1 000 W**	**1 300 W**
Funkcja	**Filtr**	Zmienny filtr dolnoprzepustowy	Zmienny, wyłączony/dolnoprzepustowy/ górnoprzepustowy, do wyboru	CH1-4: Zmienny, wyłaczony filtr górnoprzepustowy CH5: Zmienny filtr dolnoprzepustowy
	Dolnoprzepustowy	50 Hz – 400 Hz -24 dB na oktawę	50 Hz – 400 Hz -12 dB na oktawę	50 Hz – 400 Hz -24 dB na oktawę (tylko kanał 5)
	Górnoprzepustowy	—	50 Hz – 400 Hz -12 dB na oktawę	50 Hz – 400 Hz -12 dB na oktawę
	Filtr poddźwiękowy	8 Hz – 40 Hz -24 dB na oktawę	—	8 Hz – 40 Hz -24 dB na oktawę
	Korektor niskich tonów	0 dB do 12 dB, zmienne	Ch3-4: 0, +6, 12 dB (do wyboru)	0 dB do 12 dB, zmienne

s w i t c h - m o d e
DIGITAL

Cechy wspólne: Regulacja wzmocnienia wejściowego 0,2 V – 8 V (0,1 V – 4 V dla mono) • Korektor niskich tonów • Zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy • Ochrona termalna • Pokrętło zdalnego regulatora wzmocnienia subwoofera (tylko modele PDR-M65 & PDR-V75)

Subwoofery nowej linii R-Series zapewniają prawdziwą moc i doskonałe basy, o których ledwie wspomnieliśmy przy innych subwooferach.

Kolejna ewolucja sprawdzonych parametrów

Mimo, że subwoofery R-Series stanowią nowość na rok 2018, to w rzeczywistości wywodzą się one z robiącej wrażenie linii subwooferów Type-R marki Alpine. Subwoofery Type-R są znane ze swoich możliwości w zakresie przenoszenia mocy, czystego brzmienia i dużego wychylenia membran basów. Stosując bardzo udane subwoofery Type-R jako bazę, wprowadziliśmy różne ulepszenia w zakresie parametrów i sprzętu, przekształcając je zasadniczo w subwoofery R-Series.

		Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm) A	Wymiary (mm) B
SWR-8D2*/-8D4**	SUBWOOFER 8" (20 cm)	1 000 W	350 W	*2 Ω + 2 Ω **4 Ω + 4 Ω	30 Hz – 200 Hz	176	115
R-W10D2*/-10D4**	SUBWOOFER 10" (25 cm)	2 250 W	750 W	*2 Ω + 2 Ω **4 Ω + 4 Ω	26 Hz – 200 Hz	230,5	149
R-W12D2*/-12D4**	SUBWOOFER 12" (30 cm)	2 250 W	750 W	*2 Ω + 2 Ω **4 Ω + 4 Ω	24 Hz – 200 Hz	275	161,8
SWR-1522D*/-1542D**	SUBWOOFER 15" (38 cm)	2 000 W	750 W	*2 Ω + 2 Ω **4 Ω + 4 Ω	*18 Hz – 400 Hz **20 Hz – 400 Hz	348,6	234



Cechy wspólne: Membrana z włókna węglowego wzmocnionego kewlarem • Aluminiowa struktura plastra miodu • Zaawansowane zarządzanie temperaturą • Zawieszenie HAMR • Przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

Zalecana objętość Obudowa	Obudowa zamknięta	Obudowa wentylowana		
	Zalecana objętość	Zalecana objętość	Średnica portu x długość (cm)	Szer. x Wys. x Dł. prostokątnego otworu (cm)
SWR-8D2/-8D4	8,5 l	19,8 l	7 x 47	6,2 x 6,2 x 47
R-W10D2/-10D4	17 l	39,6 l	9 x 25	6 x 12 x 37
R-W12D2/-12D4	25,5 l	53,8 l	10 x 33	11 x 9 x 51
SWR-1522D/-1542D	49,6 l	82,1 l	2 porty x 10 x 39	10 x 15 x 45

S SERIES Doskonałe głośniki dopasowane do Twojego samochodu i budżetu

Całkowicie nowa linia głośników Alpine S-Series zapewnia doskonałą jakość dźwięku przy zachowaniu przystępnej ceny. Funkcja zawieszenia Alpine HAMR zapewnia wysoką liniowość i precyzję oraz nowy, opatentowany stożek CFRP zapewniający doskonałą czystość i szerokie pasmo przenoszenia.

		Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm)			
						A	B	C	D
S-S65C	6,5-CALOWY (16,5cm) 2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY	240 W	80 W	4 Ω	70 Hz – 22 kHz	153	12	58	128
S-S65	6,5-CALOWY (16,5cm) 2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	240 W	80 W	4 Ω	70 Hz – 22 kHz	153	20	58	128
S-S50	5,25-CALOWY (13,5cm) 2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	170 W	55 W	4 Ω	80Hz – 22 kHz	129	16	50	113
S-S40	4-CALOWY (10 cm) 2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	140 W	45 W	4 Ω	97Hz – 22 kHz	102	13	43	93
S-S69C	6 x 9" (16 x 24 cm) 2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY	260 W	85 W	4 Ω	65Hz – 22 kHz	167 x 60	7	74	222 x 150
S-S69	6 x 9" (16 x 24 cm) DWUDROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	260 W	85 W	4 Ω	65Hz – 22 kHz	167 x 60	7	74	222 x 150

Wszystkie wymiary w mm

Opcjonalne grille

Głośniki linii S-Series są dostarczane bez grilli. W opcji dostępne są grille przedstawione poniżej.

Grille głośników S-Series	
KTE-S65G	Do stosowania z S-S65C i S-S65
KTE-S50G	Do stosowania z S-S50
KTE-S69G	Do stosowania z S-S69C i S-S69

V-POWER™

Potężne i niedrogie: Wzmacniacze cyfrowe V-Power

Dziesiątki tysięcy klientów zaufało niezawodności i jakości wzmacniaczy V-Power. Teraz czwarta generacja wzmacniaczy V-Power kontynuuje to dziedzictwo i udowadnia, że mocne granie nigdy nie wyglądało ani nie brzmiało lepiej. Tak, ale nawet dobrą rzecz zawsze może można poprawić.

	MRV-V500	MRV-F300	MRV-M1200	MRV-M500	MRV-M250
Kanały wyjściowe	5 kanały	4 kanały	Mono	Mono	Mono
Maksymalna moc wyjściowa	**1 100 W**	**640 W**	**2 400 W**	**1 100 W**	**550 W**
Moc RMS (przy 14,4 V 1% THD)	4 x 60 W + 1 x 250 W (2 Ω) 4 x 40 W + 1 x 150 W (4 Ω)	4 x 75 W (2 Ω) 4 x 50 W (4 Ω)	1 x 1200 W (2 Ω) 1 x 600 W (4 Ω)	1 x 500 W (2 Ω) 1 x 300 W (4 Ω)	1 x 250 W (2 Ω) 1 x 150 W (4 Ω)
Układ wzmocnienia	Klasa D	Klasa D	Klasa D	Klasa D	Klasa D

Cechy wspólne: Regulacja wzmocnienia wejściowego 0,2 V – 4 V, korektor niskich tonów, zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy (wzmacniacze mono: tylko dolnoprzepustowe), wejście sygnału głośnikowego, układ zarządzania temperaturą

Doskonały dźwięk i przenoszenie dużych mocy

Głośniki komponentowe i współosiowe linii Type-G zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o dostarczeniu doskonałego brzmienia na wzmacniaczu jednostki centralnej. Wyposażone są w wysoko wydajne głośniki wysokotonowe o miękkiej kopułce i zwrotnice. Ich montaż jest bardzo łatwy.

		Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm) A	B	C	D
SPG-17CS	2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY	280 W	70 W	4 Ω	68 Hz – 20 kHz	155,6	7,6	60,2	140,3
SPG-13CS	2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY	250 W	65 W	4 Ω	65 Hz – 20 kHz	139,3	8,2	42,2	109,9
SPG-17C2	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	240 W	60 W	4 Ω	68 Hz – 20 kHz	155,6	9,9	60,2	140,3
SPG-13C2	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	200 W	50 W	4 Ω	82 Hz – 20 kHz	139,3	16,5	42,2	109,9
SPG-69C3	3-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	350 W	90 W	4 Ω	65 Hz – 19 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-69C2	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	300 W	75 W	4 Ω	65 Hz – 18 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-10C2	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	180 W	45 W	4 Ω	101 Hz – 20 kHz	117,1	13,5	42,5	90,4



Wszystkie wymiary w mm

Przenoszenie dużych mocy

Nowe głośniki komponentowe i współosiowe typu G zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o wysokiej obciążalności.

Łatwy montaż

Instalacja jest prosta dzięki zatrzaskowemu głośnikowi wysokotonowemu, mocowaniu obrotowemu i uchwytowi do montażu w tapicerce. Zwrotnica jest niewielkich rozmiarów i może być podzielona na dwie cześci w celu dodatkowego zmniejszenia i umożliwienia zastosowania przewodów zainstalowanych fabrycznie.

Dobra jakość dźwięku

Zapewniają dobrą jakość dźwięku dzięki głośnikowi wysokotonowemu o miękkiej kopułce, cewce z drutu o przekroju kwadratowym, kaptonowemu karkasowi oraz wysokiej jakości kondensatorowi filtrującemu.

Zalecana obudowa	Obudowa zamknięta	Obudowa wentylowana		
	Zalecana	Zalecana objętość	Śr. x dł. otworu okrągłego (cm)	Szer. x wys. x dł. otworu prostokątnego (cm)
SWG-1244	27,8 l	40 l	8,9 x 20	35 x 1,78 x 20
SWG-1044	16,9 l	26,9 l	7,0 x 24	30 x 1,28 x 24
SWG-844	15,3 l	25 l	7,0 x 20	25 x 1,53 x 20

		Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm) A	B
SWG-1244	SUBWOOFER 12" (30 cm)	800 W	250 W	4 Ω	28 Hz – 1 kHz	278	169
SWG-1044	SUBWOOFER 10" (25 cm)	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz – 1 kHz	235	141
SWG-844	SUBWOOFER 8" (20 cm)	400 W	120 W	4 Ω	34 Hz – 1,5 kHz	183	111



Duża moc, wspaniała wydajność

Wzmacniacz ten zapewnia dużą moc wyjściową i wyjątkową wydajność w swojej klasie. Wspaniały sposób na rozbudowę systemu dźwiękowego przy ograniczonym budżecie.

		BBX-F1200	BBX-T600
Kanały wyjściowe		4 kanały	2 kanały
Moc (przy 14,4 V 1% THD)	**14,4 V, 4 Ω**	4 x 50 W (4 Ω)	2 x 50 W (4 Ω)
	14,4 V, 2 Ω	4 x 70 W (2 Ω)	2 x 70 W (2 Ω)
	BTL	2 x 130 W (zmostkowany)	1 x 130 W (zmostkowany)
Maksymalna moc wyjściowa		**600 W**	**300 W**
Funkcja	**Filtr**	Zmienny, wyłączony/dolnoprzepustowy/ górnoprzepustowy, do wyboru	Zmienny, wyłączony/dolnoprzepustowy/ górnoprzepustowy, do wyboru
	Dolnoprzepustowy	50 Hz – 500 Hz -12 dB na oktawę	50 Hz – 250 Hz -12 dB na oktawę
	Górnoprzepustowy	50 Hz – 500 Hz -12 dB na oktawę	80 Hz – 1,2 kHz -12 dB na oktawę
	Korektor niskich tonów	0 dB do 12 dB, zmienne (tylko kanały 3/4)	0 dB do 12 dB, zmienne

Cechy wspólne: Regulacja wzmocnienia wejściowego 0,2 V – 8 V, korektor niskich tonów, zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy, ochrona termalna

Niedroga rozbudowa do wyższego standardu

Niestandardowe głośniki Type-E można łatwo i samodzielnie zamontować w wielu różnych samochodach. Zapewniają niesamowitą wydajność w pełnym zakresie częstotliwości i mogą być zasilane z radioodtwarzacza, dlatego możesz ich użyć do rozbudowy w miejsce głośników fabrycznych.

SPS-110TW

KOMPONENT GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY

- Moc szczytowa 300 W
- RMS 100 W
- Impedancja: 4 Ω
- Średnica montażowa: 2-cale (5,1 cm)
- Głębokość montażu: 3/4-cala (1,8 cm)
- Pasmo przenoszenia: 1 kHz do 22 kHz

		Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm) A	B	C
SXE-2035S	3-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz – 20 kHz	198,0	74	181,6
SXE-6925S	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz – 20 kHz	117,5 x 166,5	79,5	150 x 219
SXE-5725S	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz – 20 kHz	102,7 x 125,5	62	126 x 183
SXE-4625S	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	150 W	20 W	4 Ω	90 Hz – 20 kHz	72 x 129	37	85 x 142
SXE-1725S	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	220 W	40 W	4 Ω	60 Hz – 20 kHz	165	46	139
SXE-1325S	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz – 20 kHz	129	48,5	114
SXE-1025S	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	180 W	25 W	4 Ω	100 Hz – 20 kHz	100	43	92
SXE-0825S	2-DROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁOSIOWY	150 W	20 W	4 Ω	120 Hz – 16 kHz	87	35,5	72



autohifi 2 PRODUCT OF THE YEAR READERS' CHOICE

		Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm) A (głośnik wysokotonowy)	B (głośnik wysokotonowy)	C
SXE-1750S	2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY	280 W	45 W	4 Ω	60 Hz – 20 kHz	165 (30)	46 (17,5)	139
SXE-1350S	2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKOWY	250 W	40 W	4 Ω	60 Hz – 20 kHz	129 (30)	48,5 (17,5)	114
SXE-1006TW	KOMPONENT GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY	280 W	45 W	4 Ω	4 kHz – 20 kHz	(30)	(17,5)	30



Subwoofery Type-E zapewniają mocne basy w atrakcyjnej cenie.

Zalecana obudowa	Obudowa zamknięta	Obudowa wentylowana		
	Zalecana objętość	Zalecana objętość	Śr. x dł. otworu okrągłego (cm)	Szer. x wys. x dł. otworu prostokątnego (cm)
SWE-1244E	62 l	77 l	12 x 28	35 x 3,2 x 28
SWE-1044E	37 l	52 l	10 x 22	30 x 2,6 x 22

		Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa	Pasmo przenoszenia	Wymiary (mm) A	B
SWE-1244E	SUBWOOFER 12" (30 cm)	650 W	200 W	4 Ω	30 Hz – 500 Hz	280	131
SWE-1044E	SUBWOOFER 10" (25 cm)	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz – 800 Hz	232	116

SBE-1244BR/-1044BR

SUBWOOFER W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX

SWE-815

8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY

		Moc maksymalna	Moc znamionowa RMS	Impedancja znamionowa
SBE-1244BR	SUBWOOFER 12" (30 cm) W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX (4 Ω)	650 W	200 W	4 Ω
SBE-1044BR	SUBWOOFER 10" (25 cm) W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX (4 Ω)	500 W	150 W	4 Ω
SWE-815	8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY	150 W	75 W	2 x 2 Ω

Subwoofery o głębokich i niskich basach

Linia gotowych do użytku skrzyń basowych SBG obejmuje subwoofery, których w Europie sprzedajemy najwięcej. Klienci doceniają ich mocne basy, stylowy wygląd i przystępną cenę.

SBG-1224BP/-1244BP

GOTOWY DO UŻYTKU SUBWOOFER W OBUDOWIE TYPU BAND-PASS

SBG-1224BR/-1244BR SBG-1044BR SBG-844BR

SUBWOOFER W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX

	Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa
SBG-1224BP SUBWOOFER 12" (30 cm) W OBUDOWIE TYPU BAND-PASS	800 W	250 W	2 Ω
SBG-1244BP SUBWOOFER 12" (30 cm) W OBUDOWIE TYPU BAND-PASS	800 W	250 W	4 Ω
SBG-1224BR SUBWOOFER 12" (30 cm) W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX	800 W	250 W	2 Ω
SBG-1244BR SUBWOOFER 12" (30 cm) W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX	800 W	250 W	4 Ω
SBG-1044BR SUBWOOFER 10" (25 cm) W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX	500 W	150 W	4 Ω
SBG-844BR SUBWOOFER 8" (20 cm) W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX	400 W	120 W	4 Ω

Okno z podświetleniem w kolorze niebieskim

Akrylowe okna odsłaniają wnętrze, a niebieskie podświetlenie zapewnia dodatkowo doskonały efekt. Ta w pełni zamknięta konstrukcja chroni głośnik niskotonowy przed uszkodzeniem przez przedmioty przesuwające się po bagażniku.

SWD-355

SUBWOOFER 12" (30 cm) ZE WZMACNIANIEM

SBG-30KIT

ZESTAW SUBWOOFERA O DUŻEJ MOCY

SWT-12S4

SUBWOOFER RURA 12" (30 cm) W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX

PWE-V80

8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY

PWE-S8

8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY

SWE-1200

8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY

	Moc maksymalna	Moc RMS	Impedancja znamionowa
SBG-30KIT ZESTAW SUBWOOFERA O DUŻEJ MOCY	550 W	250 W	2 Ω
SWD-355 SUBWOOFER 12" (30 cm) ZE WZMACNIANIEM	550 W	150 W	4 Ω
SWT-12S4 SUBWOOFER RURA 12" (30 cm) W OBUDOWIE TYPU BASS REFLEX	1 000 W	300 W	4 Ω
PWE-V80 8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY	150 W	80 W	-
PWE-S8 8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY	240 W	120 W	-
SWE-1200 8-CALOWY (20 cm) SUBWOOFER AKTYWNY	150 W	75 W	-

www.alpine-europe.com

Alpine Style Europe

AlpineEurope

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 Monachium, Niemcy
Tel.: +049 / (0) 89- 32 42 64-0 Fax: +049 / (0) 89- 32 42 64-241

Apple, iPhone i iPod są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple CarPlay jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. „Made for iPod" i „Made for iPhone" oznaczają, że urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie dla odpowiednich odtwarzaczy iPod lub telefonów iPhone, oraz że ma certyfikat producenta potwierdzający zgodność ze standardami wydajności firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi i bezpieczeństwa. Korzystanie z akcesorium wraz z urządzeniem iPod lub iPhone może wpływać na szybkość połączenia bezprzewodowego. Google, Google Play, Android i Android Auto są znakami towarowymi firmy Google LLC. Nieupoważnione użycie jest surowo wzbronione. DivX, DivX Certified oraz powiązane logo to znaki towarowe należące do firmy DivX, Inc., których użycie jest regulowane licencją. Logotyp i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność firmy Bluetooth® SIG, Inc. Użycie wszelkich takich znaków przez Alpine Electronics, Inc. jest regulowane licencją. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. „Dolby Digital", „Pro Logic", „Dolby" oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. „DTS" i „DTS Digital Surround" są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc., a „DTS 2.0 + DigitalOut" jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © 2013 HERE. ©2006-2016 TomTom. Wszelkie prawa zastrzeżone. Konstrukcja, dane techniczne oraz dostępność produktów firmy Alpine mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Katalogi firmy Alpine są drukowane na papierze bezchlorowym.
* Obsługa aplikacji Spotify wymaga połączenia smartfona z systemem Apple CarPlay lub Android Auto, a także połączenia internetowego.

Wydrukowano w Belgii

PLAOE18